


ピンホール探知器 校正書類 無償キャンペーン

日頃よりご愛顧いただいております“ピンホール探知器”でございますが、弊社創立 50 周年を記念し、**無償キャンペーン**を行います。

旧型の充電電池はニッケル・カドミウム電池を使用しておりましたが、環境問題などを考慮し現行ではニッケル水素電池へ移行しております。修理等では旧型の電池不良に対応してまいりましたが、交換用電池も無くなり修理不能となりました。つきましてはこの際、使い勝手を向上させた現行モデルをご検討いただけますようご案内をさせていただきます。

**今買くと、校正証明書(¥35,000-)を無償にて
お付けいたします。**

キャンペーン期間 2013 年
10 月 1 日～11 月 30 日

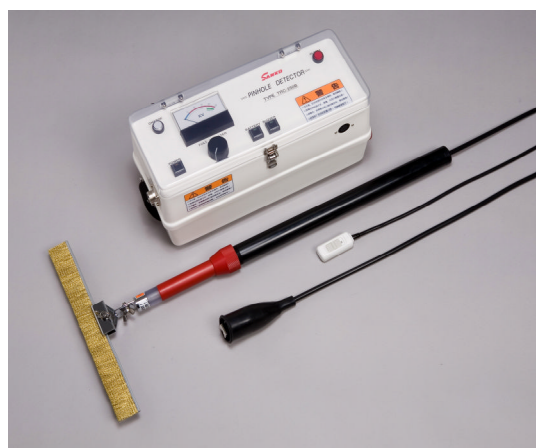

型 式	TRC-250A	TRC-250B	TRC-70A	TRC-70B
方 式	低周波高電圧パルス放電式			
探知電圧	5～25kV（波高値）		1～7kV（波高値）	
電 源	内臓 NiMH（ニッケル水素）電池 ※バッテリーチェック機能付			
充電電源	AC100V、50/60Hz、100VA			
使用時間	約 6 時間		約 10.5 時間	
警報方式	ラフ°	ラフ°・ブザー	ラフ°	ラフ°・ブザー
対象塗膜厚	1mm 以上		1mm 以下	

従来器種より探査電圧幅が広がり、使用時間も UP!!



型 式	ホリスター-15N	ホリスター-5N
方 式	低周波高電圧パルス放電式	
探知電圧	5～15kV (波高値)	1～5kV (波高値)
電 源	内臓 NiMH (ニッケル水素) 電池 ※バッテリーチェック機能付	
充電電源	AC100V、50/60Hz、100VA	
使用時間	約 2.5 時間	約 5 時間
警報方式	ラフ・ブザー	ラフ・ブザー
対象塗膜厚	0.8～5mm	1mm 未満

小型、簡易、廉価版!!

SANKO 株式会社サンコウ電子研究所

東京営業所 TEL 03-3254-5031 大阪営業所 TEL 06-6362-7805
名古屋営業所 TEL 052-915-2650 福岡営業所 TEL 092-282-6801

URL <http://www.sanko-denshi.co.jp> E-mail info@sanko-denshi.co.jp